ミラフレキ®CD (CD)　JIS C8411 タイプ-25 PSE

CD 単層波付管

コンクリート埋設専用

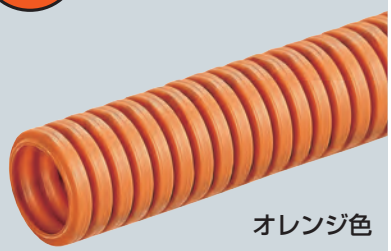

オレンジ色

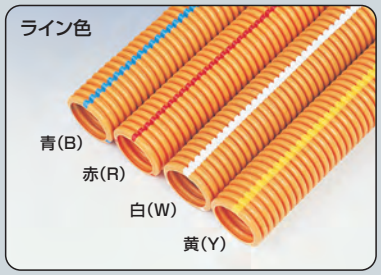

●カラーライン入りは識別が一目瞭然！弱電、強電等の区分に最適です。
（呼び線入はライン無です。）

適合付属品タイプ

Gタイプ

クイックタイプ

シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。➡161頁

（CD単層波付管）



■呼び線入

品　番	外径 (φD)	近似内径 (φd)	長さ 把(m)	呼び線径	重量 把(kg)	入数	標準価格
MFCD-16S	φ21	φ16	50	φ1.0	約4.2	1	オープン価格
MFCD-22S	φ27.5	φ22	50	φ1.2	6.5	1	オープン価格
MFCD-28S	φ34	φ28	30	φ1.2	5	1	オープン価格

品　番(ライン色)					外径 (φD)	近似内径 (φd)	長さ 把(m)	重量 把(kg)	入数	標準価格
ライン無	青	赤	白	黄						
MFCD-14	MFCD-14B	MFCD-14R	MFCD-14W	MFCD-14Y	φ19	φ14	50	約3.7	1	オープン価格
MFCD-16	MFCD-16B	MFCD-16R	MFCD-16W	MFCD-16Y	φ21	φ16	50	3.9	1	オープン価格
MFCD-22	MFCD-22B	MFCD-22R	MFCD-22W	MFCD-22Y	φ27.5	φ22	50	6.1	1	オープン価格
MFCD-28	MFCD-28B	MFCD-28R	MFCD-28W	MFCD-28Y	φ34	φ28	30	4.7	1	オープン価格
MFCD-36	※ MFCD-36B	※ MFCD-36R	※ MFCD-36W	※ MFCD-36Y	φ42	φ36	30	6.2	1	オープン価格
MFCD-42	※ MFCD-42B	※ MFCD-42R	※ MFCD-42W	※ MFCD-42Y	φ48	φ42	30	7.4	1	オープン価格
MFCD-54	※ MFCD-54B	※ MFCD-54R	※ MFCD-54W	※ MFCD-54Y	φ60	φ54	30	9.3	1	オープン価格

※印は受注品です。

ご注意

※耐候性（紫外線）劣化が懸念される場合は、「ミラフレキ MF（PFD）」をお勧めします。
※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和してください。➡354・356頁